

Demontage hintere Türverkleidung Skoda Octavia I

Für eventuelle Verletzungen beteiligter Personen sowie Beschädigungen an Teilen und Fahrzeug übernehme ich keine Haftung. Dies ist keine offizielle Reparaturanleitung, sondern nur die Darstellung eigener Montageerfahrungen.

benötigte Werkzeuge:

- Torxsatz
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Schlitzschraubendreher / Hebelwerkzeug

Hinweis:

Nach Möglichkeit sollten diese Arbeiten eher bei wärmeren Temperaturen ausgeführt werden, da diverse Kunststoffnasen bei kälteren Temperaturen gern mal den Geist aufgeben und einem so die Freude schon ein wenig vermiesen können. In diesem Sinne sind auch alle beschriebenen Arbeitsschritte mit ein wenig Gefühl auszuführen.

Die Montage der Türverkleidung geschieht in entsprechend umgekehrter Reihenfolge.

Farblegende:

- GRÜN** – Detail
- ROT** – Schnapp- / Rastverbindung
- Blau** – Schraubenverbindung

Mit dieser Anleitung sollte die De- / Montage der Türverkleidung klappen. Wer Fragen hat, einfach im Forum stellen.

MfG wabu

Schritt 1: Torx-Schrauben (7x) entfernen (Abbildung 1)

Die an den gekennzeichneten Stellen befindlichen Torx-Schrauben entfernen.



Abbildung 1



Schritt 2: Blende für Schalter
Fensterheber entfernen
(Abbildung 2 - Abbildung 5)


- wie in Abbildung 2 gezeigt Blende mit Schraubendreher heraushebeln
- vorsichtig um Kunststoffverkleidung nicht zu beschädigen

Abbildung 2



- Blende abklappen

Abbildung 3

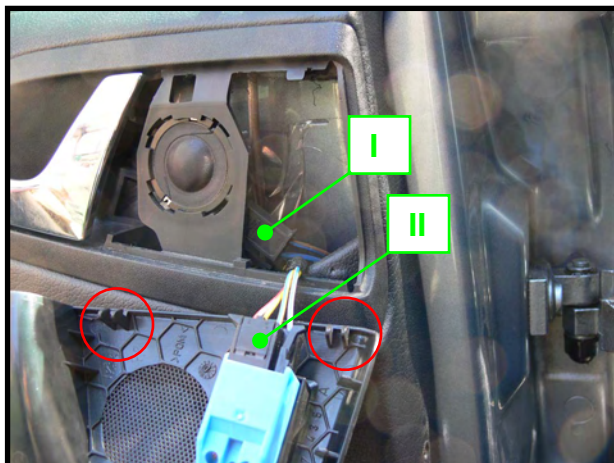


- Steckverbindungen (2x) lösen
 - I Steckverbindung Lautsprecher (Hochtöner)
 - II Steckverbindung Schalter Fensterheber

Abbildung 4



- Blende abnehmen

Abbildung 5

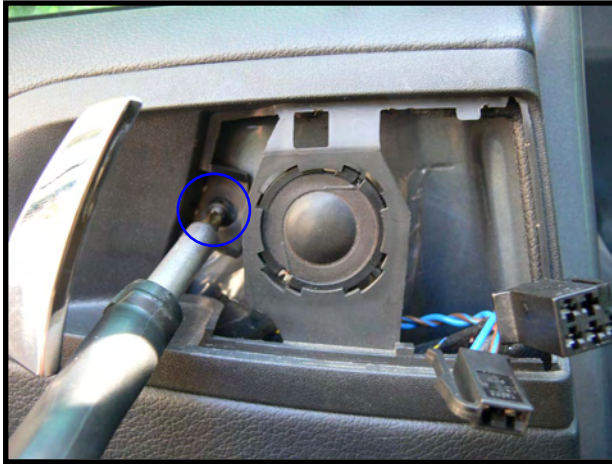

Schritt 3: Kreuzschlitz-Schraube (1x) entfernen (Abbildung 6)


Abbildung 6



Schritt 4: Abdeckung für Haltegriff entfernen (Abbildung 7 - Abbildung 9)


- wie in Abbildung 7 gezeigt Blende am unteren Ende mit Schraubendreher anheben

Abbildung 7

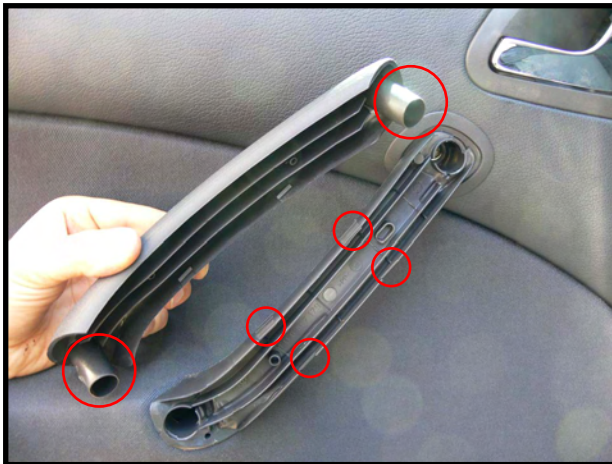

- Blende abziehen (4 Rastnasen + 2 zylindrische Kunststoffdome)

Abbildung 8

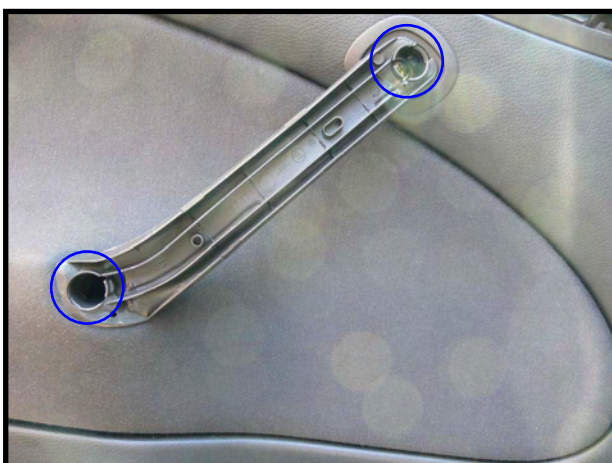

Schritt 5: Kreuzschlitz-Schrauben (2x) von Haltegriff entfernen (Abbildung 9)

Abbildung 9

**Schritt 6:** Türverkleidung abnehmen

- Verkleidung unten etwas von der Tür wegziehen
- an der in Abbildung 10 gezeigten Position hinter die Verkleidung greifen und diese nach oben aus der Gummifassung des Fensters herausdrücken

Abbildung 10

Schritt 7: Seilzug aushängen (Abbildung 11)

- Türverkleidung nach oben, über den Knopf der Türverriegelung **1** abheben
- Seilzug **2** der Innenbetätigung Türschloss aushängen
- Türverkleidung abnehmen

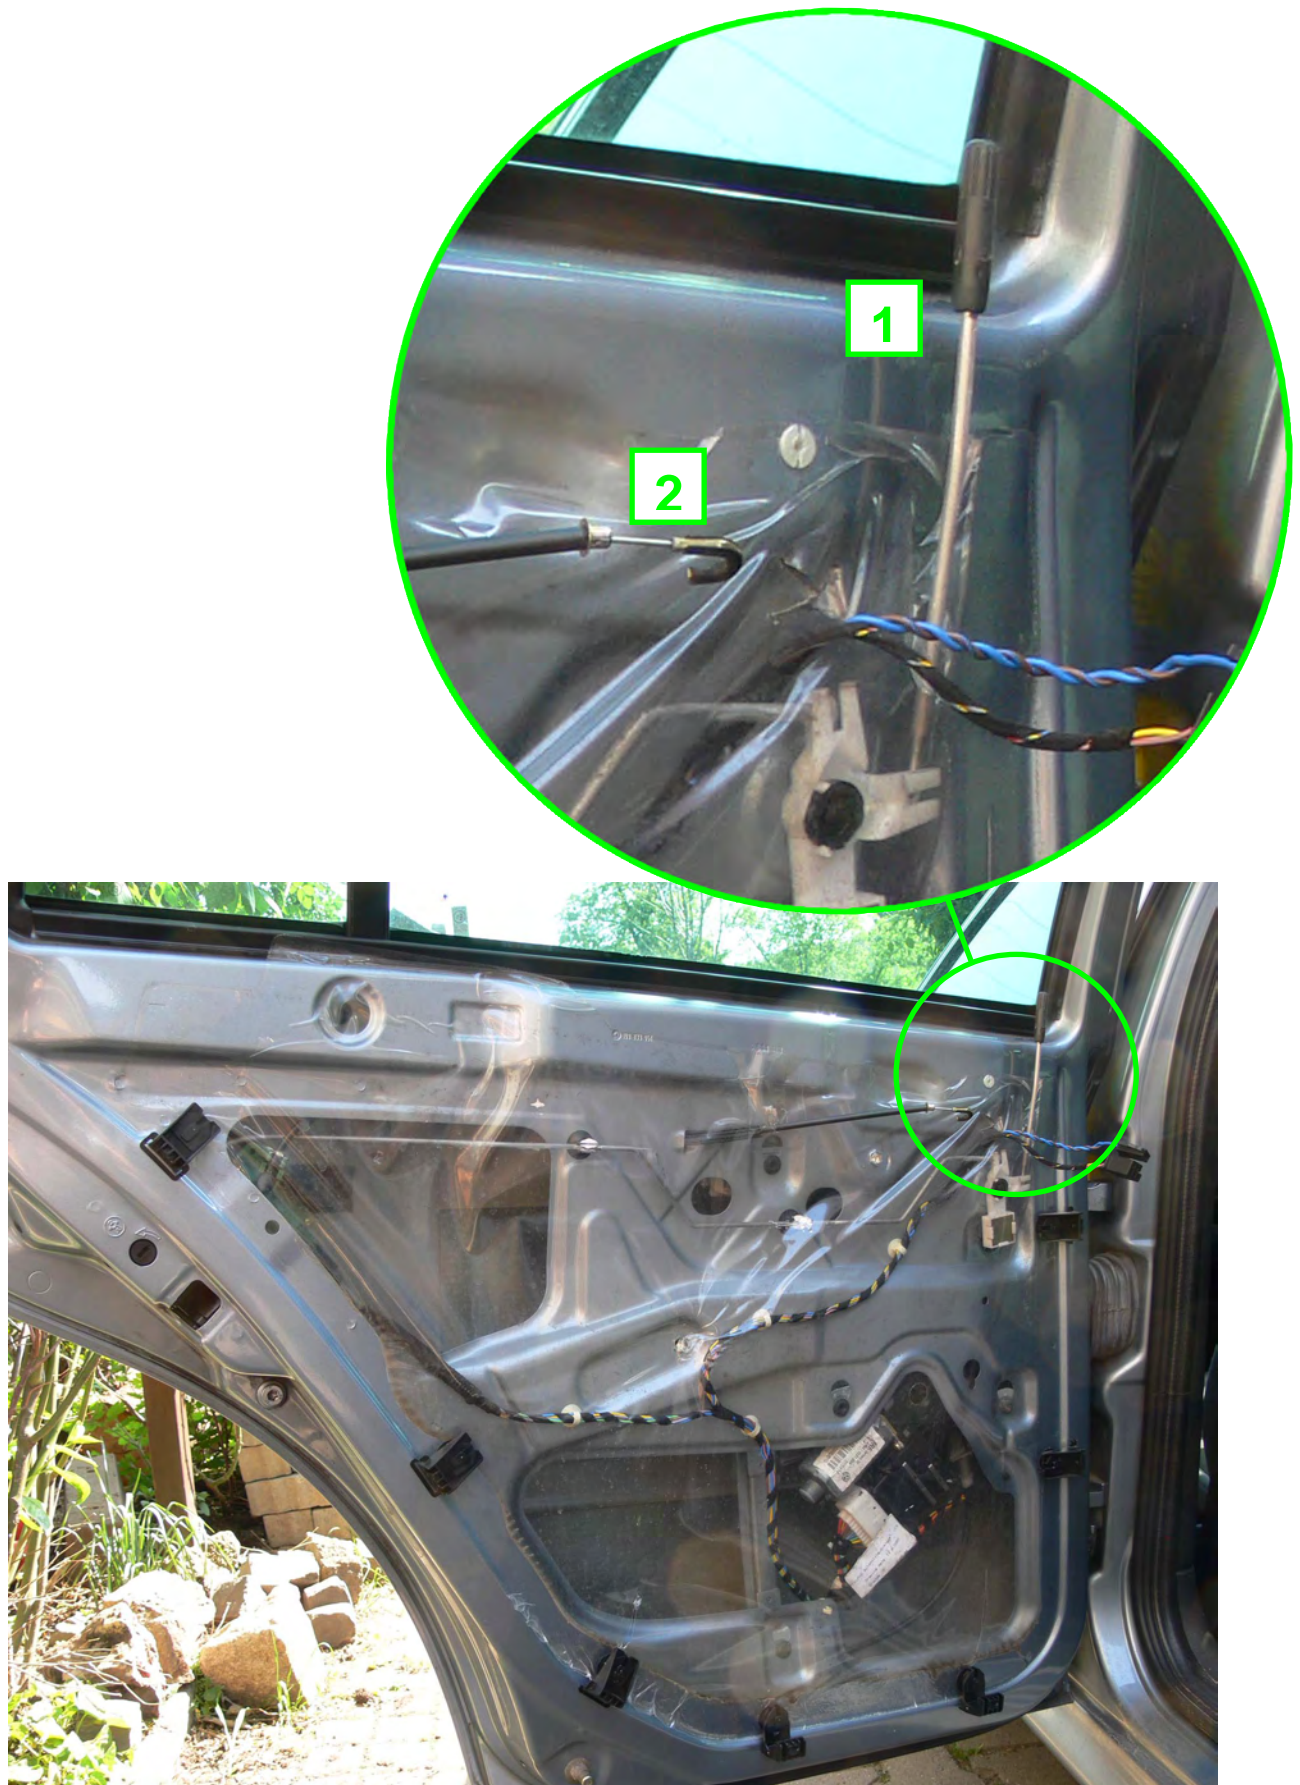


Abbildung 11